

下水道工事のお知らせ



施工業者：大善建設 株式会社

日頃より下水道工事にご協力・ご理解を頂きお礼申し上げます。

先日の事前処理作業を実施したことにより、下水道管のリニューアル工事の準備が整いました。

今回は**下水道管リニューアル作業・仕上げ・後調査**の日程をお知らせします。

この作業では1路線につき、4～5日程度掛かります。

リニューアル作業は1日1路線(下記日程参照)、仕上げ・後調査作業は3～4日程度です。

今回も、公共ますは蓋を開放して止水栓を設置させて頂きます。状況により水替え作業を実施します作業前にお声掛けしますが、不在の場合は敷地内に立入る場合がありますのでご了承下さい。

作業中の台所・トイレ・洗濯・風呂等の排水は通常通り使用可能です。

安全等には充分注意して行いますが、現場ではガードマンの指示に従って通行してください。

今回の作業で工事完了となりますので、最後までご協力のほど宜しくお願いいたします。

工事につきまして不明な事がございましたら、下記の現場代理人までご連絡下さい。

記


工事名	市債務負担行為 創成川処理区 屯田4条6丁目ほか下水道新設工事
工事場所	北区屯田3・4条6丁目 (裏面参照)
作業内容	下水道管のリニューアル本施工、仕上げ、後調査 作業
予定期間	<p>作業予定期間： 令和3年6月1日～令和3年6月26日</p> <p>◎リニューアル作業予定日</p> <p> 路線① ⇒ 6/1 * 左記の日程は、リニューアル作業日の予定日です。 路線② ⇒ 6/2 * あくまでも予定ですので、悪天候等の理由で変更の 可能性が有ります。 路線③ ⇒ 6/3 路線④ ⇒ 6/4 路線⑤⑥ ⇒ 6/11 * 路線は裏面に記載しています。 </p> <p>◎仕上げ作業・後調査予定</p> <p> 路線①～⑥ ⇒ 6/5～6/26 * リニューアル作業後の左記の期間内で 仕上げ作業を行います。 </p> <p>作業時間： 昼間：9：00～17：00</p>
発注者	<p>札幌市下水道河川局 事業推進部 管路保全課 管路工事二係</p> <p>担当者：林 赳史 TEL 011-818-3451</p>
施工業者	<p>大善建設 株式会社 (八軒事業所：札幌市西区八軒9条西9丁目1番31号) TEL 213-9645</p> <p>現場代理人 荒井 修一 (アライ ユウイチ) 携帯 080-5838-8282</p> <p>◎当社ホームページに工事の進捗状況を掲載中です。</p> <p>ホームページ QRコード  https://www.daizen-kk.com/</p>

施工場所位置図



作業方法

1. ウインチで更生材料(SZライナー)を引込みます。
2. 更生材料の端部に金具(ツラ)を取付け、空気圧により材料を管内に圧着させます。
3. 圧縮空気を蒸気に置き換える事によって更生材料を硬化させます。(マホル付近から蒸気が出ます)
4. 更生材料で塞がれた取付管孔を削孔機によって仮穿孔します。(仕上げは後日施工します。)

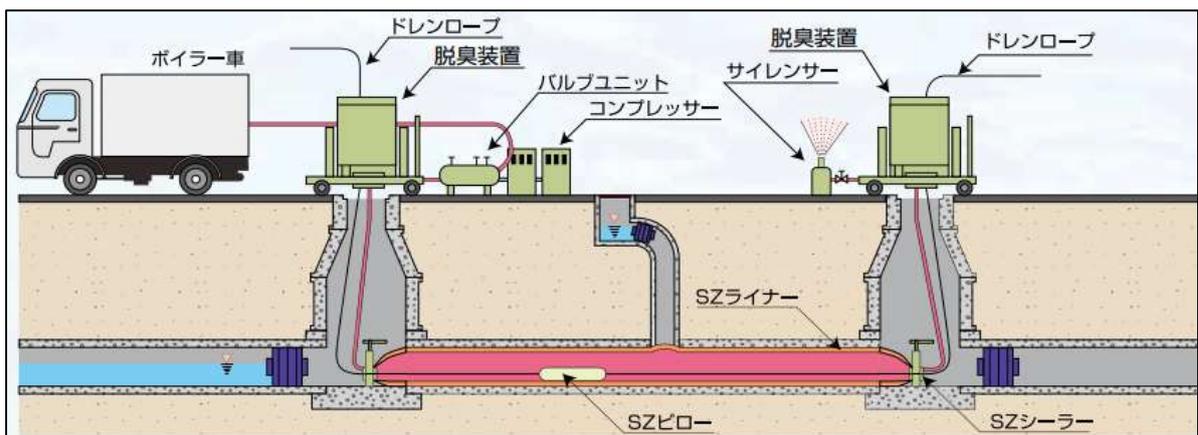

下水道工事のお知らせ



施工業者：大善建設 株式会社

日頃より下水道工事にご協力・ご理解を頂きお礼申し上げます。

先日 of 事前処理作業を実施したことにより、下水道管のリニューアル工事の準備が整いました。

今回は[下水道管リニューアル作業・仕上げ・後調査](#)の日程をお知らせします。

この作業では1路線につき、3～4日程度掛かります。

リニューアル作業は1日(下記日程参照)、仕上げ・後調査作業は2～3日程度です。

今回も、公共ますは蓋を開放して止水栓を設置させて頂きます。状況により水替え作業を実施します作業前にお声掛けしますが、不在の場合は敷地内に立入る場合がありますのでご了承下さい。

作業中の台所・トイレ・洗濯・風呂等の排水は通常通り使用可能です。

安全等には充分注意して行いますが、現場ではガードマンの指示に従って通行してください。

今回の作業で工事完了となりますので、最後までご協力のほど宜しくお願いいたします。

工事につきまして不明な事がございましたら、下記の現場代理人までご連絡下さい。

記

工事名	市債務負担行為 創成川処理区 屯田4条6丁目ほか下水道新設工事
工事場所	北区屯田2条4丁目 (裏面参照)
作業内容	下水道管のリニューアル本施工、仕上げ、後調査 作業
予定期間	<p>作業予定期間： 令和 3 年 6 月 1 日 ～ 令和 3 年 6 月 26 日</p> <p>リニューアル作業予定日 ⇒ 6/10 * 上記の予定日は、悪天候等の理由で変更の可能性が有ります。</p> <p>仕上げ・後調査予定日 ⇒ 6/17～6/26 * 仕上げ作業は上記の期間内で、2～3日程度実施予定です。</p> <p>作業時間： 昼間： 9：00～17：00</p> <p>* 天候や作業内容により上記の時間に終了出来ない場合があるかと思いますがご了承下さい。</p>
発注者	<p>札幌市下水道河川局 事業推進部 管路保全課 管路工事二係</p> <p>担当者： 林 昶史 TEL 011-818-3451</p>
施工業者	<p>大善建設 株式会社 (八軒事業所：札幌市西区八軒9条西9丁目1番31号) TEL 213-9645</p> <p>現場代理人 荒井 修一 (アライ ヌウイチ) 携帯 080-5838-8282</p> <p>◎当社ホームページに工事の進捗状況を掲載中です。</p> <p>ホームページ QRコード  https://www.daizen-kk.com/</p>

施工場所位置図



作業方法

1. ウインチで更生材料(SZライナー)を引込みます。
2. 更生材料の端部に金具(ツラ)を取付け、空気圧により材料を管内に圧着させます。
3. 圧縮空気を蒸気に置き換える事によって更生材料を硬化させます。(マッホ付近から蒸気が出ます)
4. 更生材料で塞がれた取付管孔を削孔機によって仮穿孔します。(仕上げは後日施工します。)

