

下水道工事のお知らせ




DAIZEN 大善建設株式会社

日頃より下水道工事にご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、この度、札幌市下水道河川局より発注になりました下水道管の老朽管（約50年経過）を新しくする（管更生）工事を弊社が受注し施工することになりました。工事期間中、地域の皆様には、交通規制や作業時の騒音等、何かとご不便・ご迷惑をお掛けしますが、短期間で工事が完了できるよう努力いたしますので、皆様のご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
 なお、本工事の施工方法は裏面にあるとおり、道路を一切掘らないで既設下水道管の中に新しい強靱なFRP管を形成する工法で施工いたします。

1 工事概要


- 工事名 : 市債務負担行為 創成川処理区北27条東8丁目ほか下水道新設工事
- 工事場所 : ・東区北35条東26丁目（路線16）
- 工事内容 : 既設下水道管の更生工事（道路を掘って行う工事ではありません）
- 予定期間 : ・4月下旬～6月上旬（調査） ・7月中旬～9月上旬（管更生工事）
- 発注者 : 札幌市下水道河川局事業推進部管路保全課管路工事二係 TEL818-3451
- 担当者 : 工事主任：深瀬 総司 工事員：野田 萌・高桑 神臣
- 請負者 : 大善建設(株) TEL209-9339
- 作業時間 : 【昼間】9時～17時 ※時間等は気象条件等により変更になる場合があります。
- 交通規制 : ・車線減少
- お願い : 札幌市の公共樹（札下）がある場合、蓋を開放する為お宅の敷地内に入らせていただくことをご承ください。その日の作業が終わりましたらまた蓋を閉めます。

2 施工箇所

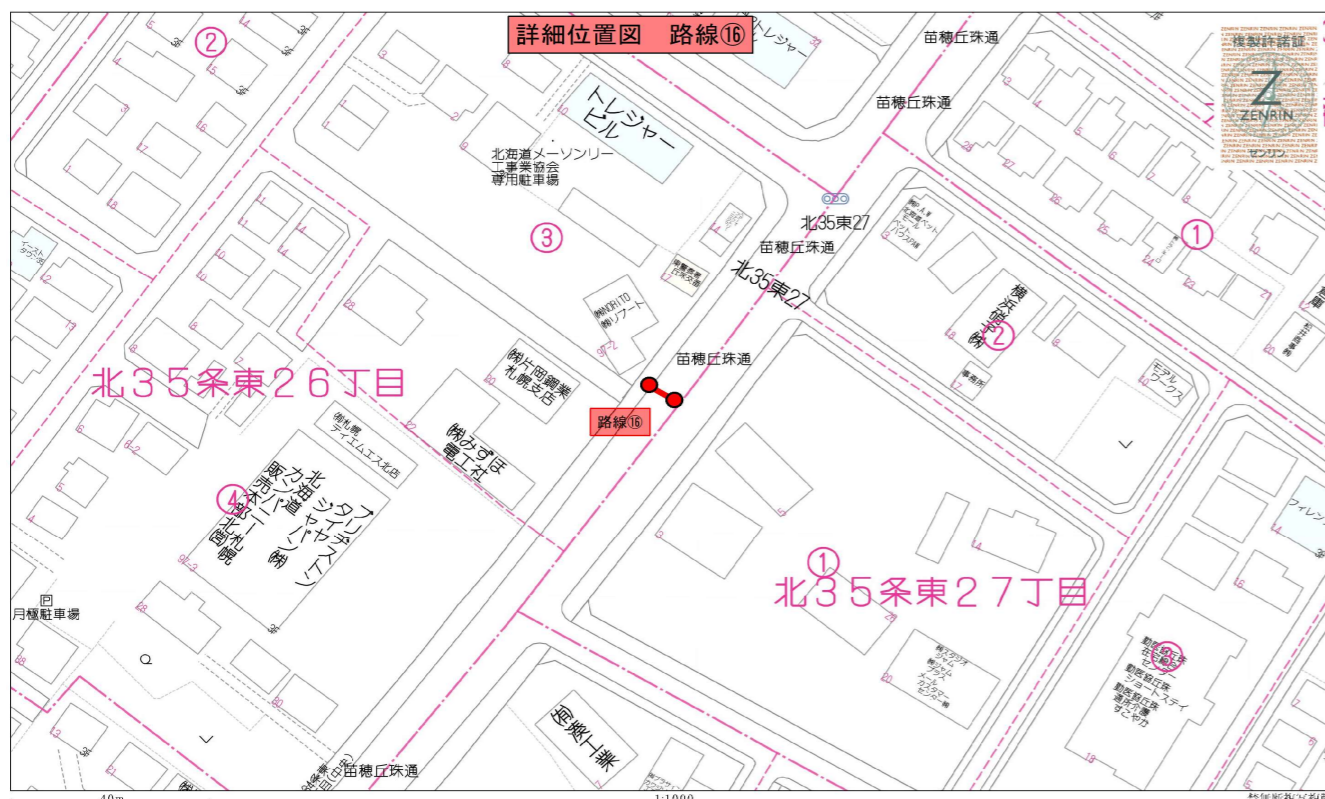

3 管更生工法


管更生（パルテムSZ工法）は、管路材（SZライナー）を管きょ内に引込、空気圧により管内に圧着し、蒸気で加熱硬化させて、既設下水道管内に新しい強靱なFRP管を形成する工法です。

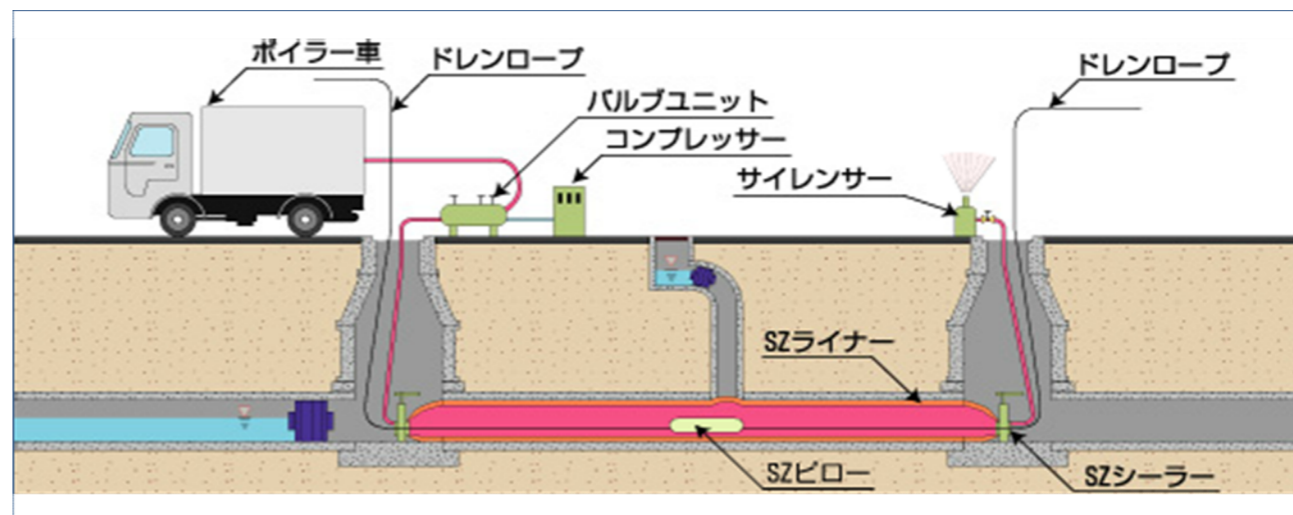

施工前の既設下水道管内



管更生施工後の下水道管

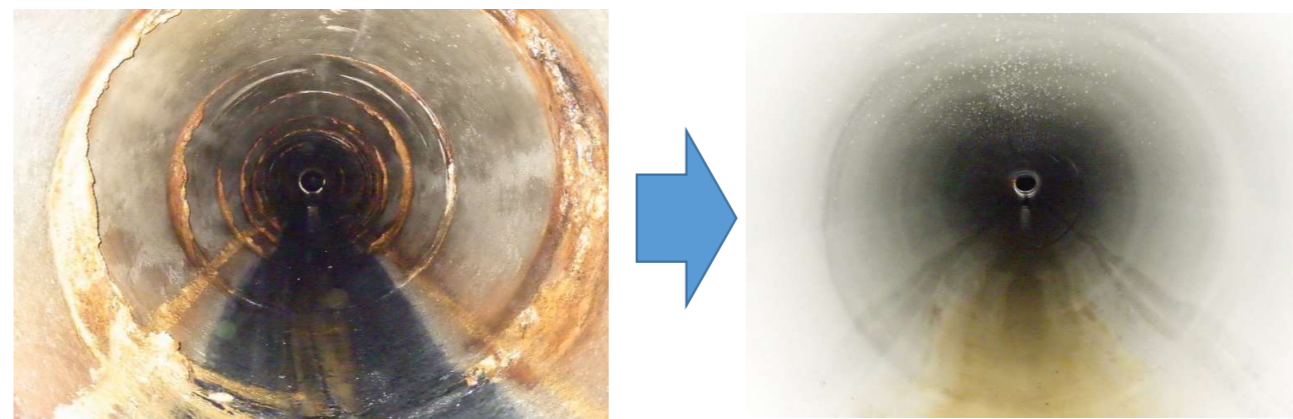

※ 地域と一体となって工事を進めていくために、工事の進捗状況や様々な取り組みの情報を月に1度「工事だより」を発行し、弊社ホームページに掲載し発信していきますので、よろしくお願いいたします。 <https://www.daizen-kk.com>

QRコードから弊社ホームページが読み取れます。



問合せ先 : 大善建設株式会社
 工事主任技術者 佐藤 毅 (サトウ ツヨシ)
 TEL209-9339
 TEL090-6264-1283